



仕様 使用するシーンに合わせて最適なラインナップをご用意しております。 **手持ち穴加工もできます**

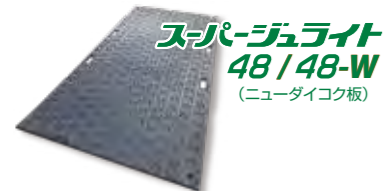

★敷鉄板までは必要としないハードな現場に最適な大判サイズ!
48-Wは地面へのグリップ力を強化した両面凸タイプ

商品名	寸法(mm)	総厚(mm)	断面仕様(mm)	重量(kg)	ジョイント用 接続穴
スーパージュライト48	1,220×2,440	17	厚み13 + 表面凸4	40	4-φ24 手持ち穴4
スーパージュライト48-W	1,220×2,440	22	厚み13 + 表面凸4 + 裏面凸5	40	4-φ24 手持ち穴4

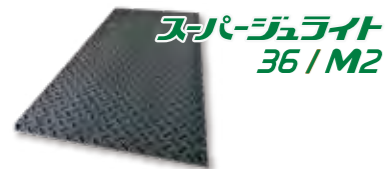


★女性にも扱いやすく、耐久性のある軽いコンパクトサイズ!
汎用性の高い3×6板とメーター板。重機やトラックの走行でも割れません。

商品名	寸法(mm)	総厚(mm)	断面仕様(mm)	重量(kg)	ジョイント用 接続穴
スーパージュライト36	910×1,820	15	厚み12 + 表面凸3	19	4-φ25
スーパージュライトM2	1,000×2,000	15	厚み12 + 表面凸3	23	4-φ25




★手軽に敷けて簡単らくらく養生! 農業専用 軽量敷板!
車両走行にも適した滑り止めつきで、女性にも扱いやすい超軽量仕様。お求め安い価格です。

商品名	寸法(mm)	総厚(mm)	断面仕様(mm)	重量(kg)	ジョイント用 接続穴
らくらくばん	910×1,820	9	厚み6 + 表面凸3	10	4-φ25

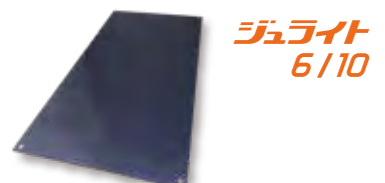

★敷設・移設が手軽な薄肉タイプ。歩行や台車の走行に適したシボ加工です。
コンパネのように割れたり反ったりせず、耐水性があり、長く使えます。

商品名	寸法(mm)	総厚(mm)	仕様	重量(kg)	ジョイント用 接続穴
ジュライト6	910×1,820	6	表面シボ加工	9	4-φ25
ジュライト10	910×1,820	10	表面シボ加工	15	4-φ25

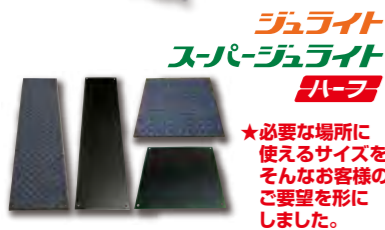

★必要な場所に
使えるサイズを。
そんなお客様の
ご要望を形に
しました。

商品名	寸法(mm)	総厚(mm)	(断面)仕様(mm)	重量(kg)	ジョイント用 接続穴
ジュライト6 ハーフ L	455×1,820	6	表面シボ加工	4.5	4-φ25
ジュライト10 ハーフ L	455×1,820	10	表面シボ加工	7.5	4-φ25
ジュライト6 ハーフ S	910×910	6	表面シボ加工	4.5	4-φ25
ジュライト10 ハーフ S	910×910	10	表面シボ加工	7.5	4-φ25
スーパージュライト36 ハーフ L	455×1,820	15	厚み12 + 表面凸3	9.5	4-φ25
スーパージュライトM2 ハーフ L	500×2,000	15	厚み12 + 表面凸3	11.5	4-φ25
スーパージュライト36 ハーフ S	910×910	15	厚み12 + 表面凸3	9.5	4-φ25
スーパージュライトM2 ハーフ S	1,000×1,000	15	厚み12 + 表面凸3	11.5	4-φ25

オプション品

アンカー

がっちりアンカー

門型アンカー L字アンカー

接続金具

接続金具 (接続用 2点止め・4点止め対応)

インシュロック

(結束バンド)

ステンレス製

ナイロン製

販売

製品仕様につきましては改良の為、予告なしで変更する場合があります。

京葉興業株式会社

本社
〒272-0805 千葉県市川市大野町2-648-2
TEL:047-337-9116 FAX:047-337-9239

袋井事業所
〒437-1121 静岡県袋井市諸井1870-1

http://www.keiyo-kogyo.jp/

ジュライト・スーパージュライトは仮設、養生用の再生ポリエチレンを主体とした軽量な環境対応樹脂製品です。樹脂の特性を活かした敷板として様々な用途にご利用いただけますが、敷き鉄板ほどの強度はなく、敷設する地面の保持力の強さに影響を受けます。ご利用になる前に取り扱いの注意をご覧になり、安全にご利用下さい。

⚠ 危険

- U字溝や穴、空洞等を塞ぐ用途での使用は出来ません。
- クレーンのアウトリガー用敷板や下地としての使用などは出来ません。
- 軟弱地盤や急な傾斜地等での使用はしないでください。
- ジュライト・スーパージュライト(ニューダイコク板を含む)上での車両走行に当たり、急発進、急停車、急ハンドル等の操作はしないでください。板がずれたり、飛ばされたりする恐れがあります。すれ防止に結束バンド等で連結した場合も上記操作により、はずれる場合があります。
- 強風あるいは突風が吹く環境下では、板が飛ばないようにアンカー等で、下地に固定してください。台風など危険が予想される場合は敷板を撤去ください。また、水に浮きますので、大雨等で流されないよう固定してください。
- 溶接作業等の下敷きとしてお使いの場合には、防災シートの上に敷いて使用してください。板の上で、焚火等直火のあたる使用は出来ません。

⚠ 注意

- ショベルやバケット等による、鋭角な当て、パーナー等の火花、碎石の踏みつけ等で、裂けや傷等がつか場合があります。
- 段差のある場所で車両等が乗った場合、敷板がせん断する場合があります。
- 気温の高低により敷板の寸法が伸縮します。特に閉じられた床全面に敷き詰める場合には気温差による伸縮に留意し、隙間を空けるなどの対策をしてください。
- 例) 冬場に室内の床面いっぱい隙間なく敷き詰めると夏場に板が延びて床面が盛り上がり、夏場は逆になります。弊社ホームページQ&Aの詳細をご参照ください。
- 下地がコンクリート・アスファルトの場合は熱による反りが発生する場合がありますので、アンカー等での固定を推奨します。
- 使用時、外気温の範囲は-15~50℃前後です。●この製品の敷設により大幅に地耐力が改善するものではありません。

2024.2

農業用・畜産用 養生敷板

ビニールハウス周り・農道・乾田作業・イベント・仮設駐車場などの養生に

敷鉄板・コンパネに代わる再生ポリエチレン樹脂製敷板

らくらくばん ジュライト スーパージュライト

軽い 丈夫 安全 なじむ

京葉興業株式会社

農作業の様々なシーンで 活用実績のある樹脂製敷板

田んぼ・畑



乾田内通路養生



畑内路面養生



農機具置場



農道養生

ビニールハウス周り・入口養生



ビニールハウス入口養生



ビニールハウス前通路養生



ビニールハウス通路養生



ハウス前路面養生

養豚ファーム・トラック荷台保護



養豚ファーム床養生



荷台養生（トラック・軽トラ・バン等）

農業イベント・仮設駐車場



JA みどり農協花樹販売ゾーン




仮設駐車場

今までの養生は…

- コンパネ
- 敷鉄板
- ゴムマット
- 古毛布
- ブルーシート
- 段ボール等

お悩み解決！



安全品質

エコマークや国際難燃性試験（UL規格）適合をはじめ、製造技術の高さや環境保護につながる認定を各種受けています。品質の高い安心・安全な製品を永続的にお届けします。